

Gældende for:

Teglbjælke, der spænder over et murhul, der er større end 3,50 m. Bjælken har en højde på min. 3 skifter.

Montagevejledning for teglbjælker

Vejledning

Teglbjælken er ved levering forsynet med indstøbte RD12/20 inserts til løftestropper og bør håndteres ved anvendelse af disse. Løft skal altid ske lodret ved hjælp af løfteåg.

Ved indbygning af bjælker, hvor der kan være risiko for kipning, skal disse sikres imod dette. Brug evt. overkant RD12/20 inserts. Herved fastholdes bjælken også i plan med murværket

Bjælkerne skal understøttes tæt på vederlaget for at undgå sammentrykning af fugen. Understøtningerne må først fjernes, når der er opnået tilstrækkelig styrke i vederlagsfugen.


OBS!

Egernsund Wienerberger er ikke ansvarlig for skader, som skyldes, at vejledningen ikke er fulgt.

Kontakt

Yderligere oplysninger om montage af teglbjælker:

Kontakt teknisk afdeling ved Egernsund Wienerberger, t. 7444 2540

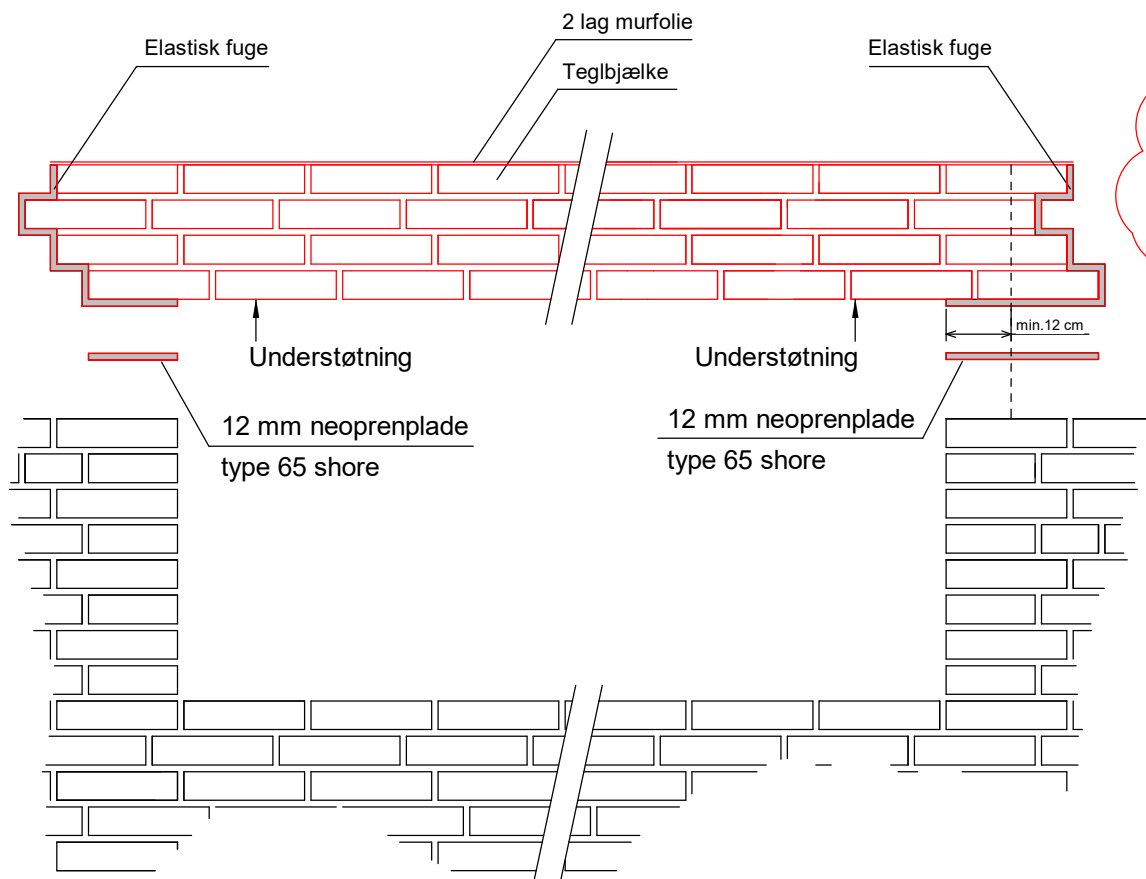

Placering af facade/bagmur:

Bjælke type.	Stentype Facade / Bagmur (f/b)	Lysning (mm)	Last (kN/m)	Bjælke for=fo slap=sib
A	f	1812	2	
B	b	1812	12	
C	f	3588		
D	f	3588		
E1	b	2412		
E2	b	2412		
	f			

Vederlagslængde: min. 12 cm i hele tværsnit

Anbefaling

For at undgå spændingsophobninger med efterfølgende revnedannelser i murværket, anbefaler vi at isolere teglbjælken fra det øvrige murværk på følgende måde:

Teglbjælken placeres på neoprenplader i fuld vederlagslængde. Over teglbjælken lægges 2 lag murpap, der skal føres frem til facaden. Oven på pappet mures der videre. Der anvendes en elastisk fuge ved enderne af bjælken.